


# LUCIO

## SURFACE OR PENDANT



Een flexibel en energie efficiënt systeem speciaal voor projecten waarbij de wens is om de verlichting en het design op ieder moment aan te passen. Met een speciale dipswitch voor de lichtkleuren van het armatuur, een dipswitch voor de licht output én een flexibel design waarbij je de bovenkant van het armatuur van uplight of blindplaat kan voorzien is dit armatuur geschikt voor toepassing binnen kantoren, publieke ruimtes, retail en hospitality.

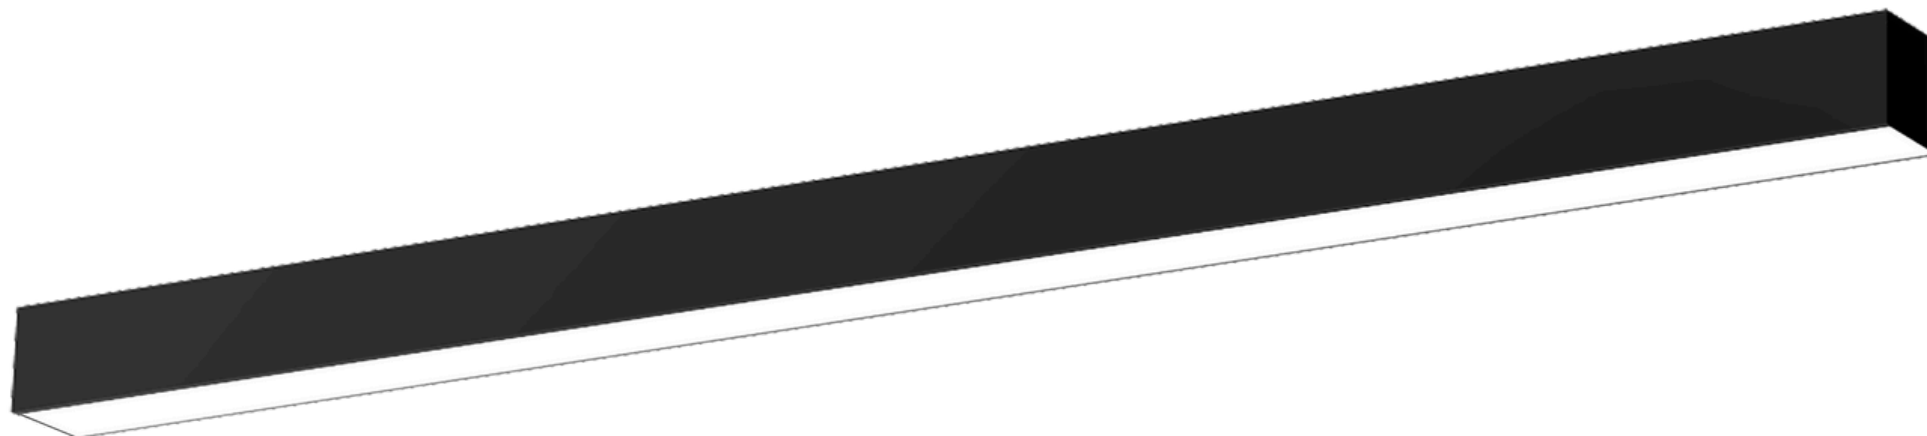

## **FLEXIBEL VERLICHTEN, MET OOG OP DE TOEKOMST.**

Met zijn speciale dipswitch-technologie biedt Lucio een geavanceerde verlichtingservaring. Met verschillende standen voor de lichtoutput en 3 kleurtemperaturen (3000K, 3500K, 4000K) kun je eenvoudig de gewenste sfeer creëren, terwijl het vermogen van de armaturen nauwkeurig is afgestemd op hun lengte. Dit betekent dat je altijd kunt rekenen op de perfecte hoeveelheid licht, ongeacht de grootte van de ruimte of de gewenste ambiance.

Lucio staat bekend om zijn flexibiliteit. Het armatuur is ontworpen met het oog op aanpasbaarheid, waardoor het perfect is voor mensen die graag controle hebben over hun verlichting. Met de standaard meegeleverde blindplaat en de optie om eenvoudig te upgraden naar een uplight, past de Lucio zich moeiteloos aan aan evoluerende behoeften. Of je nu de voorkeur geeft aan directe verlichting of een indirecte, sfeervolle gloed op het plafond wilt creëren, de Lucio biedt de flexibiliteit om aan jouw voorkeuren te voldoen.



Technische Datasheet



# LUCIO

## STANDAARD DALI 2 DIMBAAR

CASAMBI



## BLINDPLAAT OF UP LIGHT OPTIE


De blindplaat van de Lucio is standaard inbegrepen bij het armatuur. Deze kun je wanneer gewenst flexibel wisselen met de uplight door middel van 1 klik. De Uplight zorgt voor indirect licht aan de bovenkant van het armatuur en is additioneel in het zwart verkrijgbaar voor alle maten. De lichtoutput van de Lucio zal bij de uplight variant worden verdeeld. Zo komt het directe licht aan de onderkant neer op 70% en de uplight neemt 30% aan als lichtoutput. De lichtkleur van de uplight correspondeert met het directe licht.

## ENERGIE EFFICIENT TOT 121 LM/W



## VOEG MEERDERE LUCIO'S SAMEN


Verbind meerdere Lucio armaturen met onze speciale connectiestukken en creëer een naadloos ontwerp. Met de mogelijkheid om een rol opale afwerking van 15 meter toe te voegen, maak je je ontwerp een esthetisch geheel.



**KLEUREN**



## DIPSWITCH

Speciale dipswitch op de bovenkant van het armatuur met mogelijkheid om te wisselen van lichtkleuren zoals 3000K, 3500K en 4000K. De lichtoutput kan worden geregeld via de driver.



**LED'S CONNECT  
THE LUCIO.**



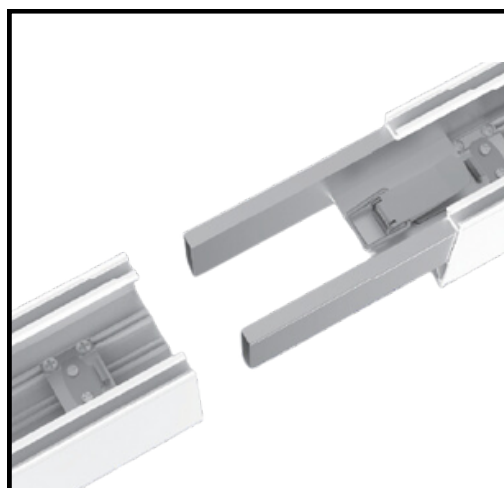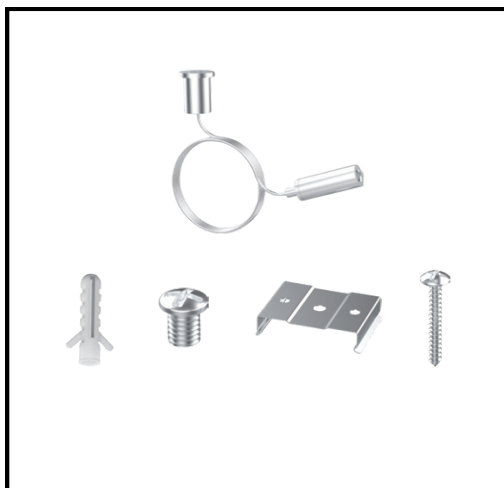

## Accessoires

Maak een consistent ontwerp door de verschillende Lucio's met elkaar te verbinden. Voor de Lucio is er een speciale rol afscherming van 15 meter verkrijgbaar en maken we gebruik van speciale connectiestukken om je van alle vrijheid in je verlichtingsontwerp te kunnen voorzien.

**Suspension Set Black 2 meter**

**Suspension Set White 2 meter**

**Surface mounted set**

**Straight connection 1 piece**

**Lucio opal diffuser rol opal Rol 15000mm**




**EFFICIËNT, MET EEN SYSTEEM  
EFFICIËNTIE OPLOPEND TOT 121LM/W.**

**ZO BESPAAR JE OP ENERGIE EN KOSTEN!**




900/1200/1500/2400mm



75mm



60mm

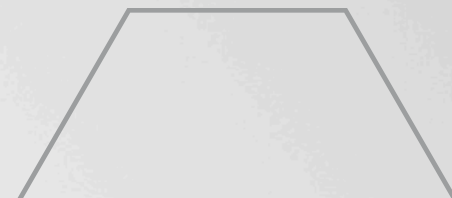



# SLIM VERLICHTEN.

**Maak je ontwerp slim en bedien de verlichting op afstand.**

- ✓ De Lucio is standaard DALI dimbaar
- ✓ Makkelijk toevoegen aan Casambi netwerken


[Meer over dimmen](#)






## GERELATEERDE ARTIKELEN MET EEN **DIPSWITCH**

**PLATA**

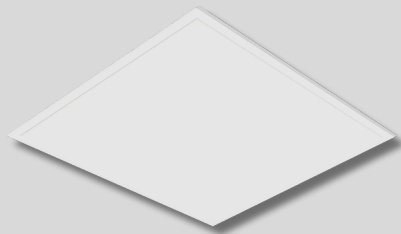

[Meer info](#)

**OZOLA**



[Meer info](#)

**ARDEA**



[Meer info](#)

**CECID**



[Meer info](#)